


LIEBHERR

TADEX - ŻURAWIE

62-030 LUBOŃ - POZNAŃ, ul. Romana Maya 1
tel. / fax +48 61 89 00 484, kom. +48 601 149 358
www.dzwigi-budowlane.pl, tadex@tadex.strefa.pl

ŻURAW WIEŻOWY LH-132HC

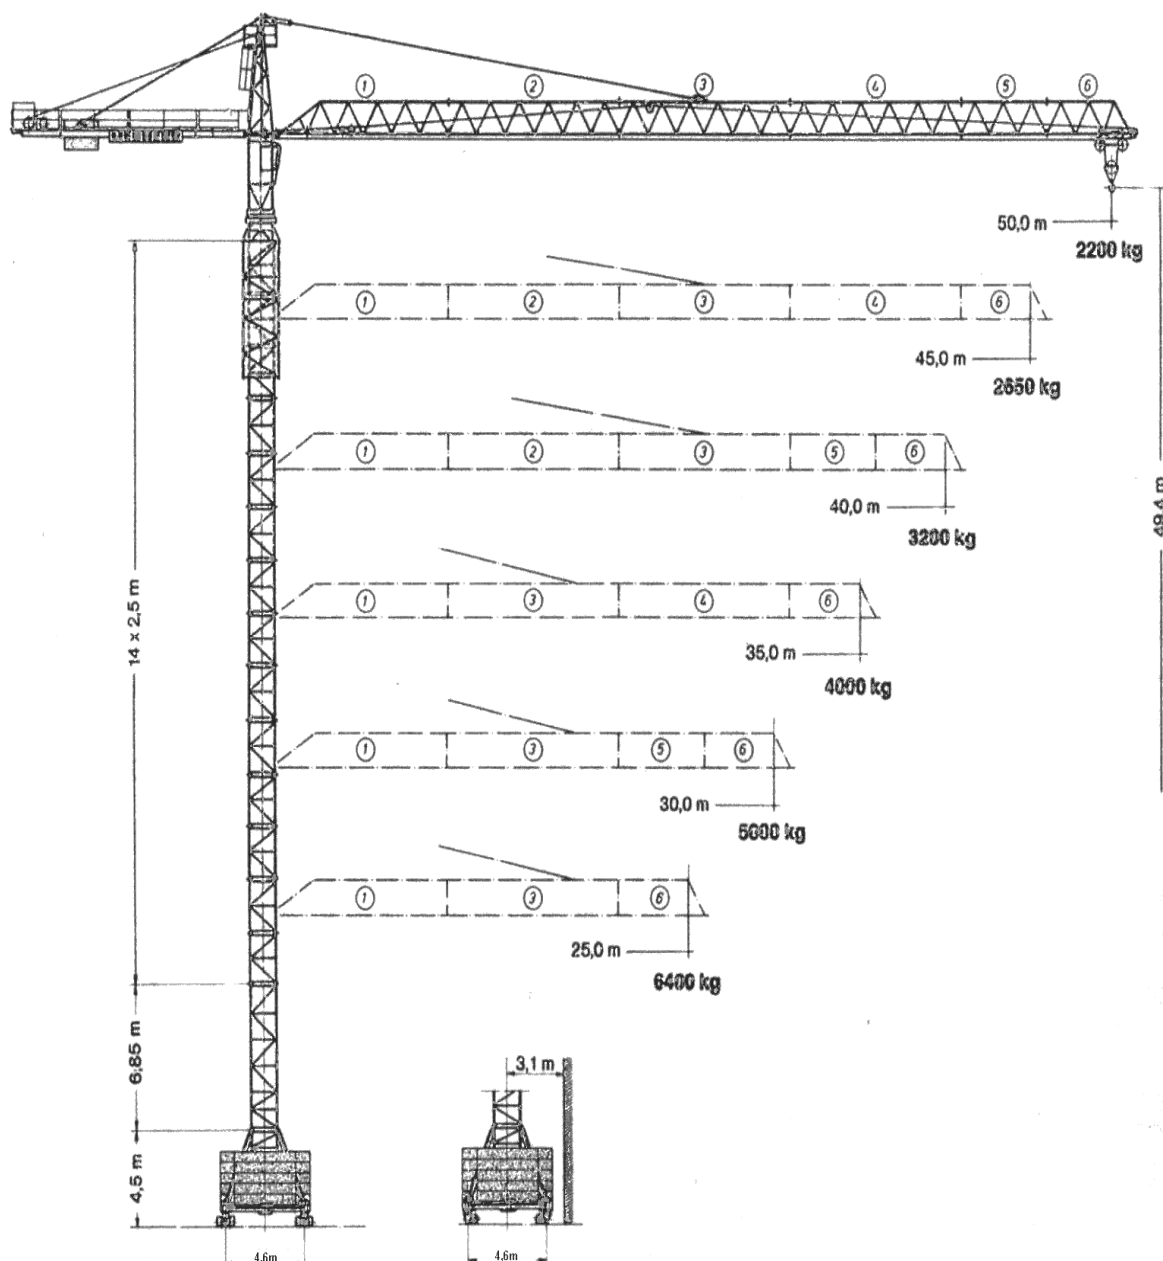

TADEX-ŻURAWIE, 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1, NIP:666-120-48-14
Regon:634298030, www.dzwigi-budowlane.pl, tadex@tadex.strefa.pl
tel/fax +48 061 8900484, kom. +48 0601 149 358



Wymiary i wagi

				Długość	Szerokość	Wysokość	Waga jednostki	Całkowita waga
1	2	Wózek z napędem		1,38	0,88	0,87	980	1960
2	2	Wózek bez napędu		1,17	0,60	0,87	780	1560
3	1	Noga długa		7,12	0,78	0,65		950
4	2	Noga krótka		3,45	0,56	0,55	408	816
5	4	Rozpora graniczna		4,02	0,35	0,12	95	380
6	4	Rozpora		3,78	0,15	0,22	200	800
7	1	Wstawka wieży (element)		3,5	2,06	2,06		1320
8	1	Wstawka wieży (element)		6,45	2,1	2,42		2660
9	14	Wstawka wieży (element)		2,5	1,8	1,8	980	13720
10	1	Obrotnica, kabina, pierścień obrotu		5,72	2,45	2,45		6500
11	1	Szpica wieży		5,72	1,46	1,56		1375
12	1	Maszynowa wciągarki, szafka		3,66	1,92	1,78		2500
13	1	Przeciwwysięgnik		11,0	2,4	0,51		1900
14	1	Element wysięgnika		10,24	1,58	1,82		1780
15	2+1	Element wysięgnika		10,3	1,23	1,7 1,76		3300
16	1	Element wysięgnika		5,3	1,23	1,7		485
17	1	Element wysięgnika		5,44	1,43	1,76		505
18	1	Wózek		1,8	1,44	0,94		290
19	1	Klatka montażowa bez hydraulicznego podnośnika		5,00	1,80	1,80		3000
20	3	Drabinki		2,5	2,33	0,43	800	2400
21	4	Drabiny		6,20	0,10	0,20	105	420
22	1	Paczka podestów		3,50	1,20	1,00		800
23	1	Część podstawy wieży		6,85	1,80	1,80		2430
24	1	Mechanizm obrotu z częścią wieży i podstawy wieży		12,35	2,45	2,42		11530
25	1	Element wieży		10,0	1,8	1,8		3200
26	2	Skrzynka z elementami i kablami		1,1	1,0	1,24	750	1500
27	1	Hydrauliczna jednostka		2,87	2,12	1,06		1000



Podkład kolejowy do żurawia

Rozstaw torowiska	4,6 m
Rozstaw osi	4,6 m

Promień wnętrza krzywej	8,5 m
Max. ciężar	48140 kg

Tabela udźwigu:


Wysięgnik (m)	Max. udźwig (m/kg)	Wysięgnik i udźwig (m/kg)																			
		17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	29,0	30,0	32,5	34,0	35,0	37,5	39,0	40,0	42,5	44,0	45,0	46,0	47,5	49,0	50,0
50,0 (R = 51,3)	2,2 – 16,6 8000	7550	6510	5710	5070	4540	4270	4110	3740	3550	3430	3150	3010	2910	2700	2590	2520	2450	2350	2260	2200
45,0 (R = 46,3)	2,2 – 17,3 8000	7890	6810	5980	5310	4760	4480	4310	3930	3720	3600	3310	3160	3060	2850	2730	2650				
40,0 (R = 41,3)	2,2 – 17,9 8000	8000	7090	6220	5530	4960	4670	4490	4090	3880	3750	3460	3300	3200							
35,0 (R = 36,3)	2,2 – 18,9 8000	8000	7530	6610	5880	5280	4970	4780	4360	4140	4000										
30,0 (R = 31,3)	2,2 – 19,7 8000	8000	7860	6900	6140	5520	5200	5000													
25,0 (R = 26,3)	2,2 – 20,4 8000	8000	8000	7190	6400																

Tabela szybkości:

	U/min 0,9 sl./min tr./mn	5,0 kW 50/45 m promień 2 x 5,0 kW
	10,0 / 34,0 / 67,0 m/min	5,0 kW
	25,0 m/min	2 x 3,0 kW

Wciągarka	moc	kg	m/min
30,0 kW, WIW 240 RX 054 Elmag Do wysokości 79,0 m	1	8000	3,5
		8000	15,0
		4900	30,0
	2	3200	8,3
30,0/34,0 kW, WIW 240 RX 052 Elmag, WSB Do wysokości 79,0 m	1	8000	1,5 / 15,0
		4700	31,0
	2	4400	3,7 / 37,0
61,0 kW, WIW 270 RX 083 Elmag, WSB Do wysokości 164,0 m	1	8000	1,5 / 15,0
	2	4600	5,3 / 53,0
	3	2000	10,5 / 105,0



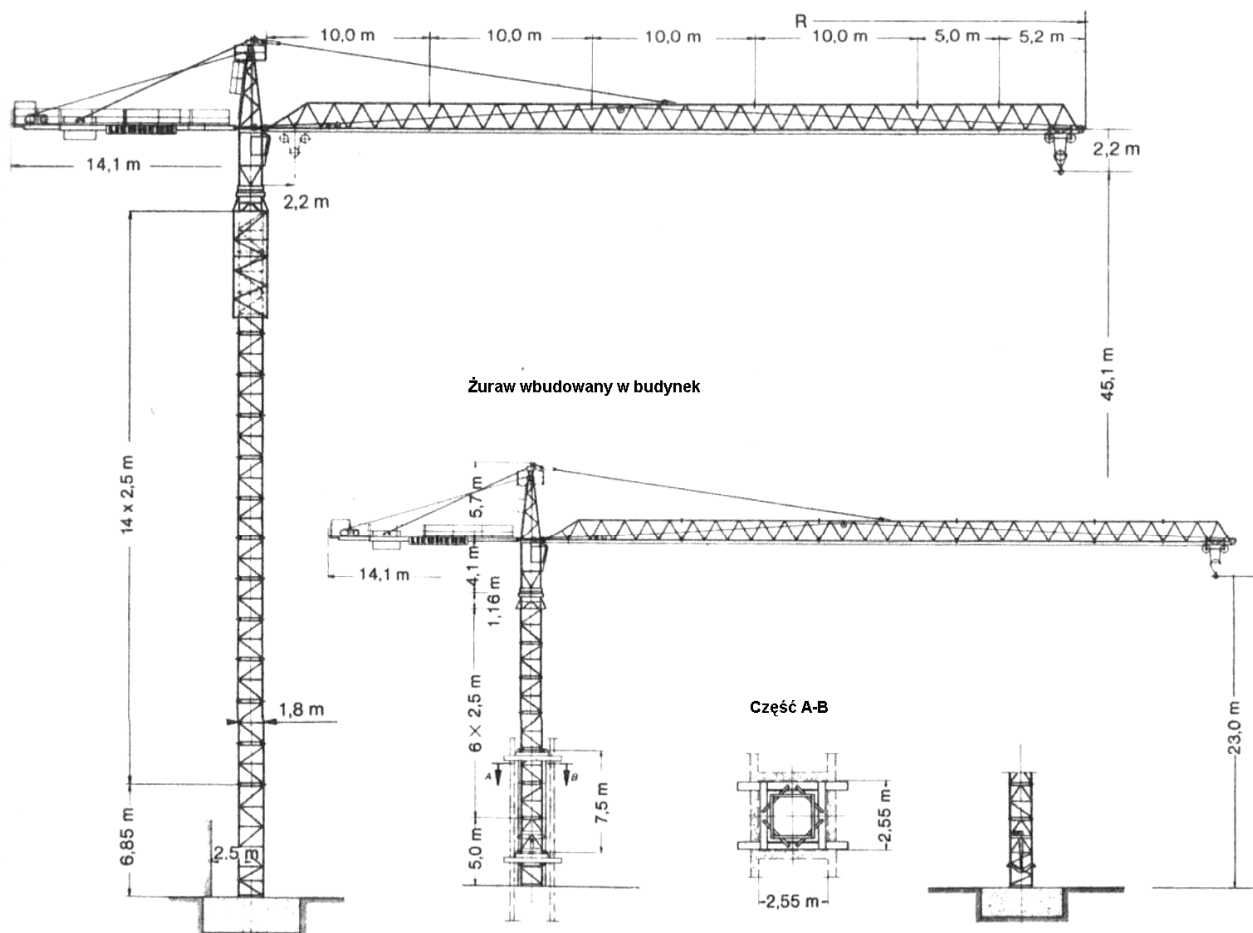

Wysokość podnoszenia

Numer części wieży	Wysokość podnoszenia	
	Stacjonarna (m)	Szynowa (m)
0	10,1	14,4
1	12,6	16,9
2	15,1	19,4
3	17,6	21,9
4	20,1	24,4
5	22,6	26,9
6	25,1	29,4
7	27,6	31,9
8	30,1	34,4
9	32,6	36,9
10	35,1	39,4
11	37,6	41,9
12	40,1	44,4
13	42,6	46,9
14	45,1	49,4

