


LIEBHERR

T A D E X - Ż U R A W I E


62-030 LUBOŃ - POZNAŃ, ul. Romana Maya 1
tel. / fax +48 61 89 00 484, kom. +48 601 149 358
www.dzwigi-budowlane.pl , tadex@tadex.strefa.pl

ŻURAW SZYBKOMONTAŻOWY LH-50K

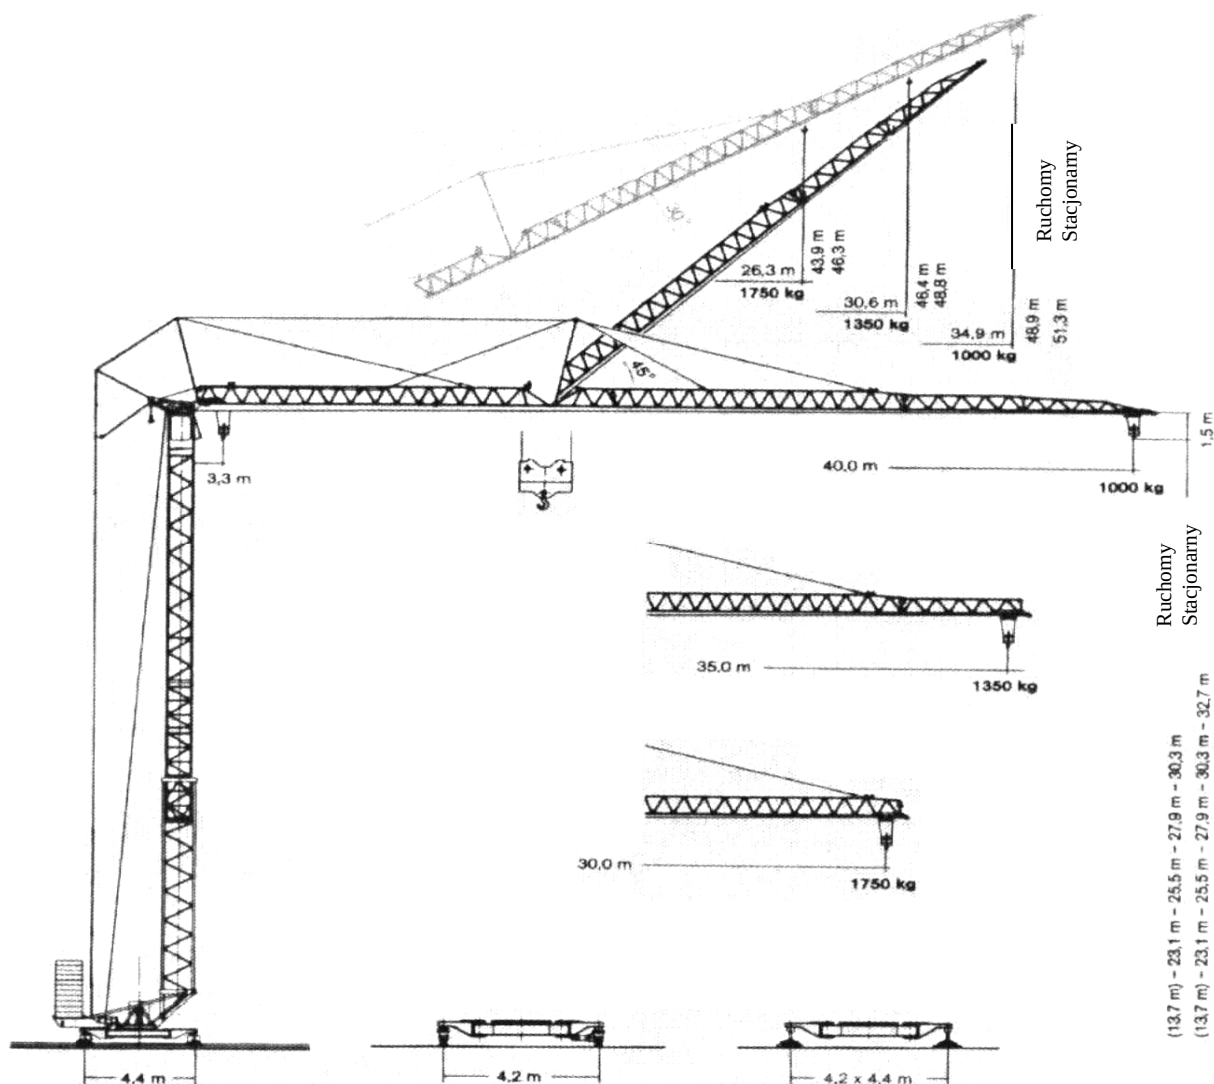

TADEx-ŻURAWIE , 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1 , NIP:666-120-48-14
Regon:634298030 , www.dzwigi-budowlane.pl , tadex@tadex.strefa.pl
tel/fax +48 061 8900484 , kom. +48 0601 149 358



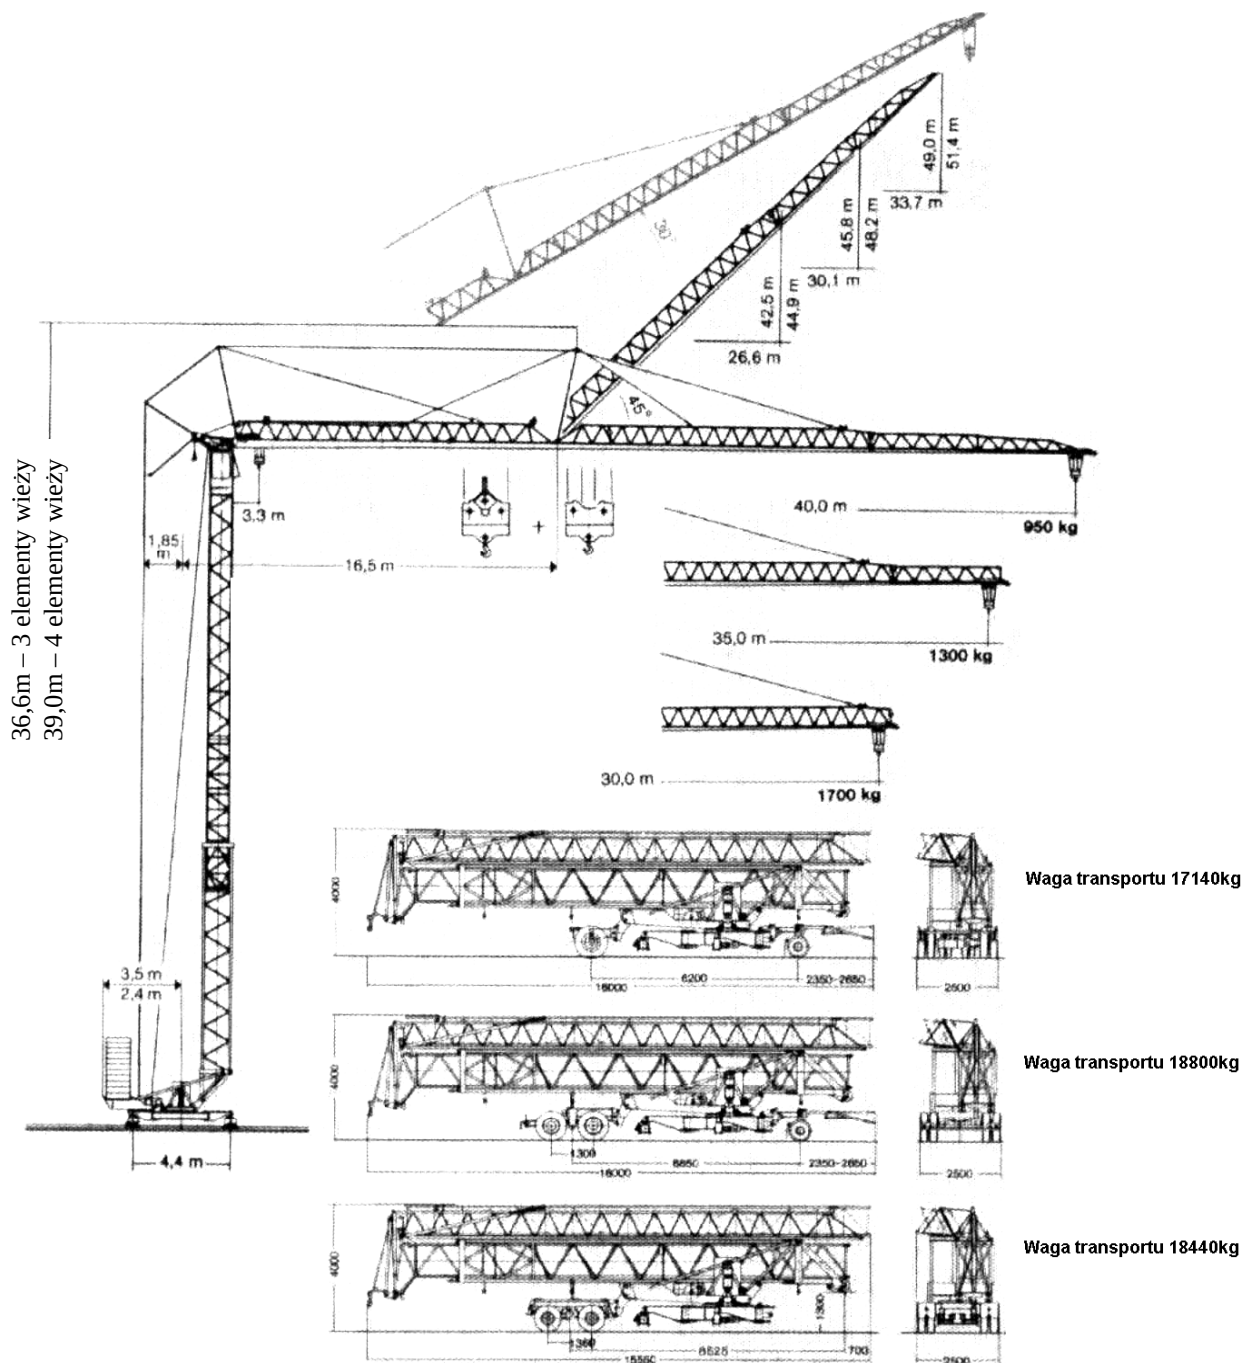

Waga:

Max. nacisk na podporę w czasie pracy	250 kN*
Max. nacisk na podporę po pracy	220 kN*

Konwersja jednostek dla sił 1kp = 10N ; 10kN = 1 Mp


Waga balastu	20000 kg 27500 kg
Waga konstrukcji	16700 kg



TADEX-ŻURAWIE , 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1 , NIP:666-120-48-14
Regon:634298030 , www.dzwigi-budowlane.pl , tadex@tadex.strefa.pl
tel/fax +48 061 8900484 , kom. +48 0601 149 358



Montaż - diagram potrzebnego miejsca

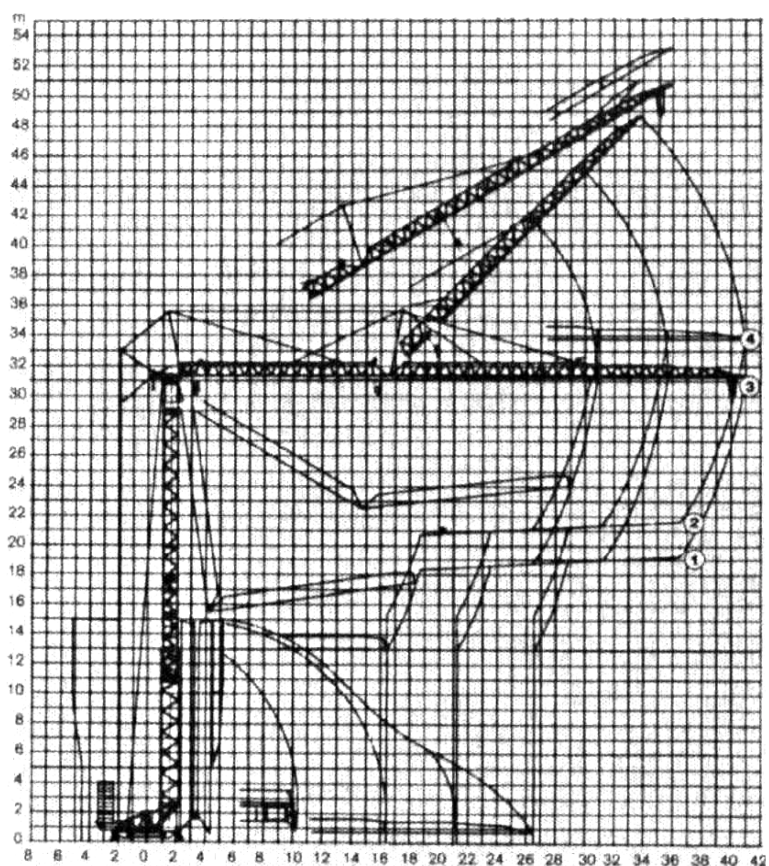

Ilość Wymiary i wagi




			L (m)	B (m)	H (m)	kg
3	Wstawka wieży (element)		2,50	1,10	1,10	450
1			2,50	1,10	1,10	550
1	Element wysięgnika 30,0m - 35,0m		5,00	1,02	0,60	185
1	Element wysięgnika 35,0m - 40,0m		5,10	1,02	0,70	130
1	Transport drogowy, front osi Tra 100 KY 1		3,00	1,13	0,97	680
1	Transport drogowy, tyl osi Tra 120 GY 1		1,90	2,50	1,05	1200
1	Transport drogowy Tra 200 GZ 3		3,10	2,50	1,10	2500
1	Skrzynka z elementami		1,00	0,80	1,00	450

Tabela udźwigu:

Wysięgnik (m)	max. kg (m/kg)		m/kg																				
			20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
40,0	3,3-20,8 2300		2300	2270	2140	2030	1920	1830	1740	1660	1580	1520	1450	1390	1340	1290	1240	1190	1150	1100	1070	1035	1000
35,0	3,3-22,8 2300		2300	2300	2300	2270	2160	2050	1960	1870	1790	1710	1650	1570	1510	1460	1400	1350					
30,0	3,3-24,0 2300		2300	2300	2300	2300	2300	2190	2090	1990	1900	1830	1750										

Wysięgnik (m)	max. kg (m/kg)	m/kg																					
			13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	35,0	36,0	38,0	40,0
40,0	3,3 – 20,8 2250 ~ 11,9 4500		4050	3880	3370	3100	2870	2670	2500	2340	2200	2070	1960	1860	1680	1530	1390	1280	1180	1140	1100	1020	950
35,0	3,3 – 22,8 2250 ~ 13,1 4500		4500	4130	3780	3490	3230	3010	2810	2640	2480	2340	2220	2100	1900	1730	1590	1460	1350	1300			
30,0	3,3 – 23,8 2250 ~ 13,9 4500		4500	4400	4030	3720	3460	3210	3000	2820	2650	2500	2370	2250	2030	1850	1700						

Wysięgnik (m)	max. kg (m/kg)		podnoszenie 30 stopni (m/kg)																				
			16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,3	27,0	28,0	29,0	30,0	30,6	31,0	32,0	33,0	34,0	34,9
40,0	3,1-18,3 2300		2300	2300	2300	2190	2050	1930	1820	1720	1630	1550	1450	1400	1340	1280	1220	1190	1170	1120	1080	1040	1000
35,0	3,1-20,0 2300		2300	2300	2300	2300	2170	2050	1940	1840	1750	1640	1580	1510	1450	1390	1350						
30,0	3,1-21,1 2300		2300	2300	2300	2300	2300	2190	2070	1960	1860	1750											

Tabela szybkości:

	U/min 0 - 0,8 sl./min tr./min	3,0 kW
	20,0 / 40,0 m/min	1,5 / 2,2 kW
	25,0 m/min	2 x 1,5 kW
	0-45° ca. 60 sec.	3,0 kW

Przekrój poprzeczny kabla
380V do 99,0m 4x16mm²Napięcie prądu elektrycznego
380 V

wciągarka	moc	kg	m/min
15,0 kW 	1	2300	6,0
	2	2300	27,0
	3	1600	50,0
	1	2250 4500	6,0 3,0
	2	2250 4500	27,0 13,5
	3	1600 3200	50,0 25,0

Częstotliwość 50Hz

Całkowita moc 26,2kW



TADEX-ŻURAWIE, 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1, NIP:666-120-48-14
Regon:634298030, www.dzwigi-budowlane.pl, tadex@tadex.strefa.pl
tel/fax +48 061 8900484, kom. +48 0601 149 358

